DARAMIO

Oglinzi moderne cu iluminare LED pentru fiecare interior.

Panou ceas digital

Instrucțiune de utilizare / asamblare

Panou ceas digital

CARACTERISTICI TEHNICE

- Afișează ora curentă.

SPECIFICAȚII

Poziționare pentru oglinzi dreptunghiulare	Partea inferioară dreaptă sau stângă a oglinzii.
Poziționare pentru oglinzi rotunde	În partea de jos, în centrul oglinzii.
Dimensiun	4,8 x 1,5 cm
Putere absorbită	~ 6 W
Alimentarea componentei	12-24 V DC
Tensiune de intrare a sursei de alimentare	230 V AC
Tensiune de ieșire a sursei de alimentare	12-24 V DC (în funcție de tipul LED-ului)

CONTROLUL CEASULUI DIGITAL

1. După conectarea oglinzii la alimentarea electrică, panoul LED al ceasului digital cu buton se va ilumina.
2. Dacă doriți să setați ora pe panoul LED, țineți apăsat butonul (~ 6 secunde) până când începe să clipească. Odată ce începe să clipească, accesați setările panoului LED.
3. În primul pas setați formatul orei (12/24) prin apăsarea simplă a butonului.

După selectarea formatului orei, lăsați butonul în stare de repaus (~ 6 secunde). Panoul LED se va comuta automat și va începe să clipească secțiunea pentru setarea orei. Prin apăsări repetate ale butonului tactil setați cifra dorită a orei.

Pentru setarea minutelor, lăsați din nou butonul în stare de repaus (~ 6 secunde). Panoul LED se va comuta automat și va începe să clipească secțiunea pentru setarea minutelor. Prin apăsări repetate ale butonului tactil setați cifra dorită a minutelor.

4. După setarea orei, lăsați butonul în stare de repaus, setările vor fi salvate.

Opțiuni recomandate pentru conectarea oglinzii la rețeaua electrică

Dacă ați ales pentru oglindă un alt component suplimentar, schema de conectare a acestuia o veți găsi în manualul aferent componentului respectiv.

Opțiunea 1:

Conectarea iluminării LED a oglinzii și a ceasului digital la rețeaua electrică, în cazul alegerii întrerupătorului tactil/senzorului.

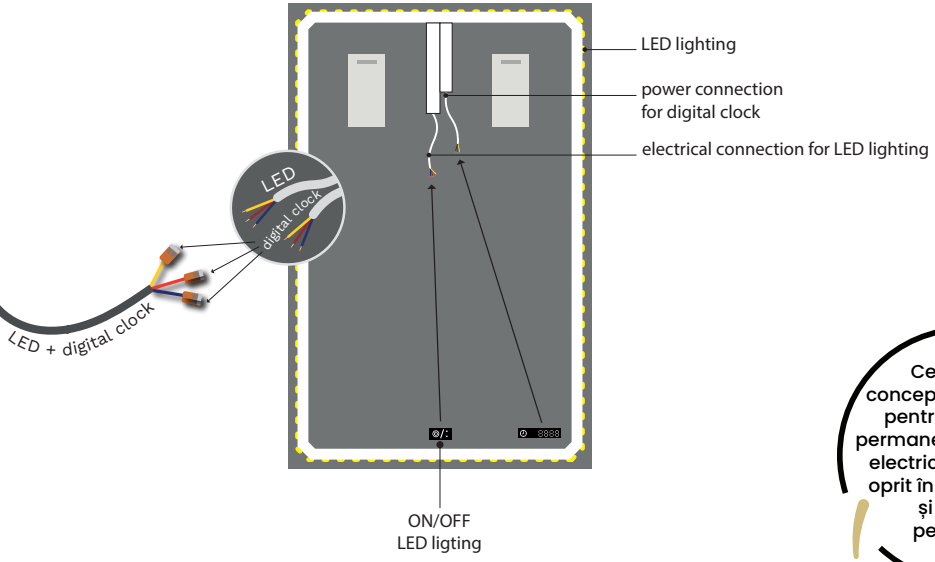

Ceasul este conceput în principal pentru conectare permanentă la rețeaua electrică. Nu poate fi oprit în mod obișnuit și rămâne permanent activ.

Opțiunea 2:

Conectarea iluminării LED a oglinzii și a ceasului digital la rețeaua electrică, în cazul alegerii unui întrerupător extern.

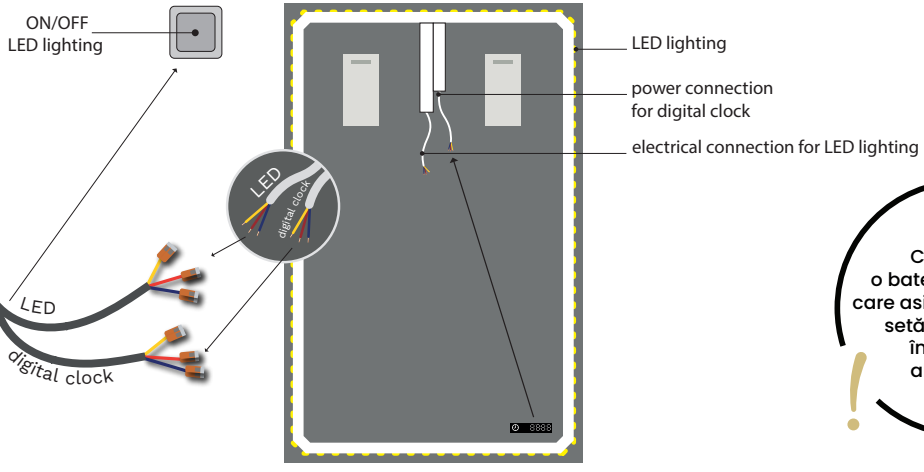

Ceasul are o baterie integrată, care asigură păstrarea setărilor în cazul întreruperii alimentării.

Fiecare component are propriul manual cu schema de conectare.



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

vânzător:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Republica Cehă
NRC: 29460522, EU-TVA: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

producător:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
NRC: 10888560

www.daramio.ro