DARAMIO

Oglinzi moderne cu iluminare LED pentru fiecare interior.

Oglinzi
cu iluminare LED

Instrucțiune de utilizare / asamblare

Conținut

Parametrii..... 2
De ce aveți nevoie?..... 3
Instrucțiuni de siguranță..... 4
Înainte de a începe asamblarea..... 5
Asamblare..... 6
Foraj..... 7
Suspensie și conectare a oglinzii..... 8
Curățare și menținere 11

1

Fiecare oglinda are parametrii diferiți in funcție de componentele selectate. Mai jos sunt arătate valorile tuturor oglinzilor oferite.

Parametrii

Culoare LED	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K
	· Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K
	· Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K
	· Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K
	· RGB+CCT (COB)
Intensitatea luminii	· Basic LED: 950-1020 lm (conform culorii LED-ului)
	· Power LED (COB): 1300 lm
	· Philips LED: 2000 lm
	· Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (conform culorii LED-ului)
	· RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (conform culorii LED-ului)
Număr de led-uri	· Basic LED: 120/m
	· Power LED (COB): 480/m
	· Philips LED: 70/m
	· Dual color (CCT COB LED): 608/m
	· RGB+CCT (COB): 840/m
Putere absorbită	~ 170 W
Alimentarea componentei	230 V AC
Tensiune de intrare	
a sursei de alimentare	230 V AC
Tensiune de ieșire	
a sursei de alimentare	12-24 V DC (dupa tipul de LED)
Inclus in set	Accesorii de montaj
Spotřeba	9,6-18 W/m (dupa tipul de LED)
Grad de protecție	· IP44 (dupa tipul de LED)
	· în cazul alegerii unui LED Philips: IP20
Grosimea panoului de sticla	4 mm
Grosimea oglinzii	28 mm
Garanție	2 ani

2

Vă rugăm să citiți cu atenție Instrucțiunile înainte de a începe instalarea și asamblarea.

De ce vei avea nevoie?

① **Creion**

② **Contor sau riglă**

③ **Boloboc**

④ **Dibluri de (inclus în pachet)**

⑤ **Cârlige în formă de L (incluse în pachet)**

⑥ **Bormașină, burghiu și clește**

⑦ **Conectori WAGO**

· **Recomandăm instalarea cu doua persoane.**

Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la respingerea plângerii.

3

Vă rugăm
sa aveți grijă
suplimentară
în timpul instalării.

Instrucțiuni de siguranță

Aveți grijă,sticlă!

Ai grijă la marginile și colțurile oglinzii în timpul instalării.
Nu îndepărtați elementele de protecție decât după instalare.

Fragil!

Oglinda este fragilă.
Recomandăm instalarea efectuată de cel puțin doi adulți.

Pericol de incendiu!

Utilizarea luminii LED pentru o lunga perioadă
de timp poate provoca ca banda LED să devină foarte fierbinte.
Nu lăsați obiecte inflamabile in apropierea oglinzii.
Oglinzile cu iluminare pot fi montate doar pe o suprafață
cu o valoare scăzută de propagare a flăcării.

Pericol de arsuri!

Nu atingeți lumina, poate fi foarte fierbinte.

Tensiune înaltă!

Este necesar ca conectarea instalației electrice
să fie efectuată de o persoana calificată.

4

Nu așezati oglinda pe o suprafață tare, s-ar putea deteriora.

Înainte de a începe asamblarea

1. Desfaceți cu grijă oglinda pe o suprafață moale.
2. Vă rugăm să vă asigurați că toate componentele comenzii dumneavoastră sunt incluse in transport.
3. Așezați oglinda pe o suprafață moale,cum ar fi un prosop.
4. Scoateți elementele de protecție din colțurile oglinzii și verificați dacă colțurile oglinzii nu sunt deteriorate.
5. Îndepărtați folia de protecție și verificați ca suprafața oglinzii să nu fie deteriorată în niciun fel.
6. Verificați sa nu fie oglinda in niciun fel deteriorată.

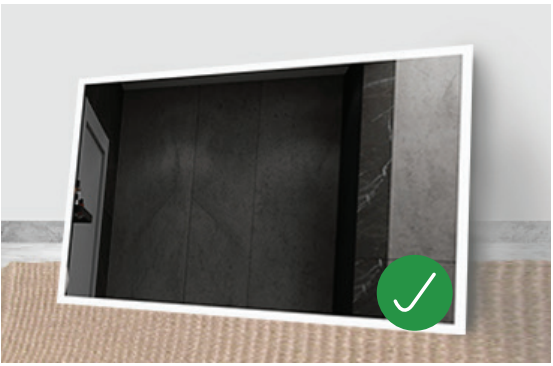

În caz de deteriorare,contactați-ne. Nu instalați o oglindă deteriorată.
După verificarea colțurilor,puneți din nou elementele și instalați împreuna cu ele.
Îndepărtați numai după instalarea oglinzii pe perete.

5

Montaj

Dimensiunea dintre punctele desenate pe perete trebuie să se potrivească cu dimensiunea între cârligele de sprijin lipite pe oglindă.

1 În primul rând măsurați distanța dintre cele două suporturi lipite din spatele oglinzii.

2 Marcați locurile de găurire în perete și verificați de doua ori distanța între ele pentru a fi aceiași cu cea pe care ați măsurat-o între mânere.

3 Verificați sa nu treacă prin găuri apă sau alte țevi sau cabluri electrice.
În caz contrar,alegeți altă locație de instalare.

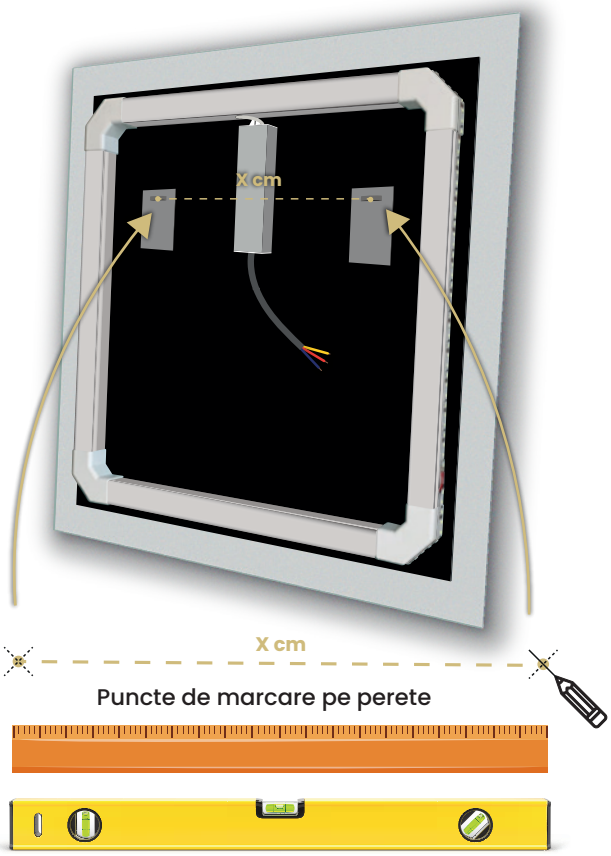

! Agățați oglinda doar de cârligele de susținere destinate acestui scop.

! Nu agățați oglinda de mobilier sau de tavan.

6

De ce veți avea nevoie:

· Burghiu
· Dibluri
· Cârlige in forma de L

Foraj

1 Faceți găuri in perete în locurile marcate și introduceți dibluri.
Dacă intenționați sa folosiți gips-carton,vă rugăm să folosiți diblurile destinate acestuia(nu sunt incluse in pachet).

2 Înșurubați cârligele in dibluri,astfel încât partea curbată să fie la aproximativ 30 mm de perete.







7

Agățarea și conectarea oglinzii

Legături

! Este necesar sa respectați regulile și procedurile de siguranță atunci când lucrați cu instalația electrică.

· Înainte de a conecta oglinda la curent, verificați cu atenție eticheta energetică, care se află pe spatele oglinzii. Rețeaua trebuie sa corespundă informațiilor de pe etichetă.

! Doar o persoana calificată poate conecta oglinda.

· Sursa de lumină și alte componente ale oglinzii nu se pot înlocui.

· Setul nu include bloc terminal.

· Circuitul la care conectăm oglinda trebuie sa fie echipat cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD).

1 Înainte de a conecta oglinda la electricitate,opriți siguranțele.

2 Conectați la blocul de borne.

3 Porniți siguranțele.

Opțiuni recomandate pentru conectarea oglinzii la rețeaua electrică

Dacă ați ales pentru oglindă un component suplimentar, schema de conectare a acestuia o veți găsi în manualul aferent componentului respectiv.

Opțiunea 1:
Conectarea iluminării LED a oglinzii la rețeaua electrică, în cazul alegerii întrerupătorului tactil/senzorului.

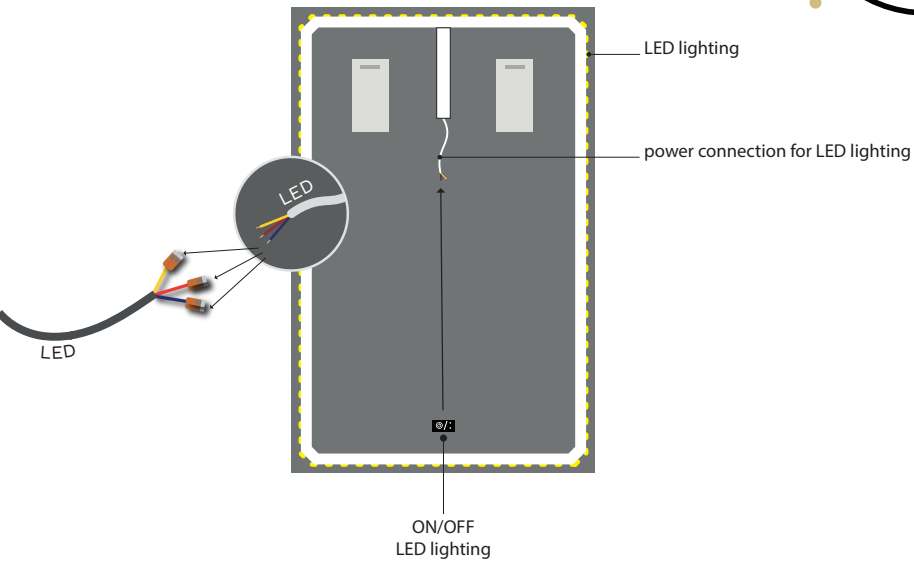

Opțiunea 2:
Conectarea iluminării LED a oglinzii la rețeaua electrică, în cazul alegerii unui întrerupător extern.

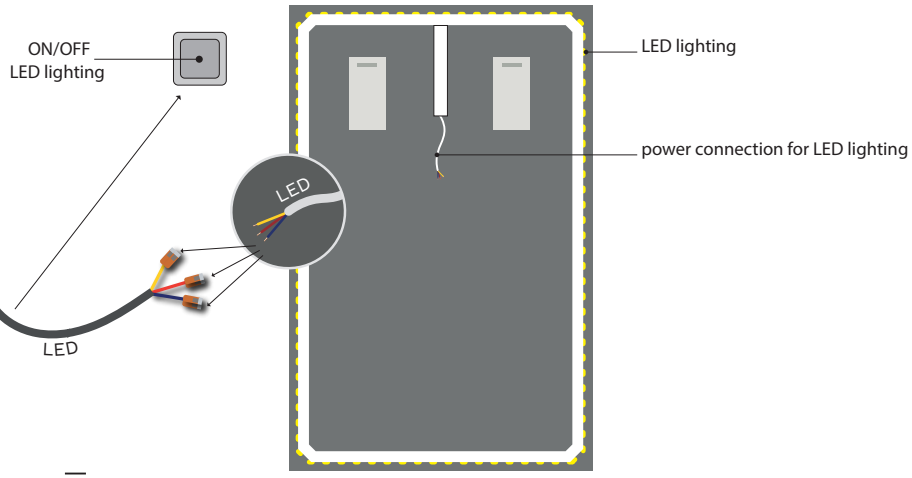

Fiecare component are propriul manual cu schema de conectare.

Suspensie

1 Asigurați-vă că oglinda este atașată corect de cârlige.

2 După care atârnați încet oglinda.

3 Odată ce oglinda este atârnată,puteți îndepărta elementele de protecție rămase de pe suprafața și colțurile oglinzii.

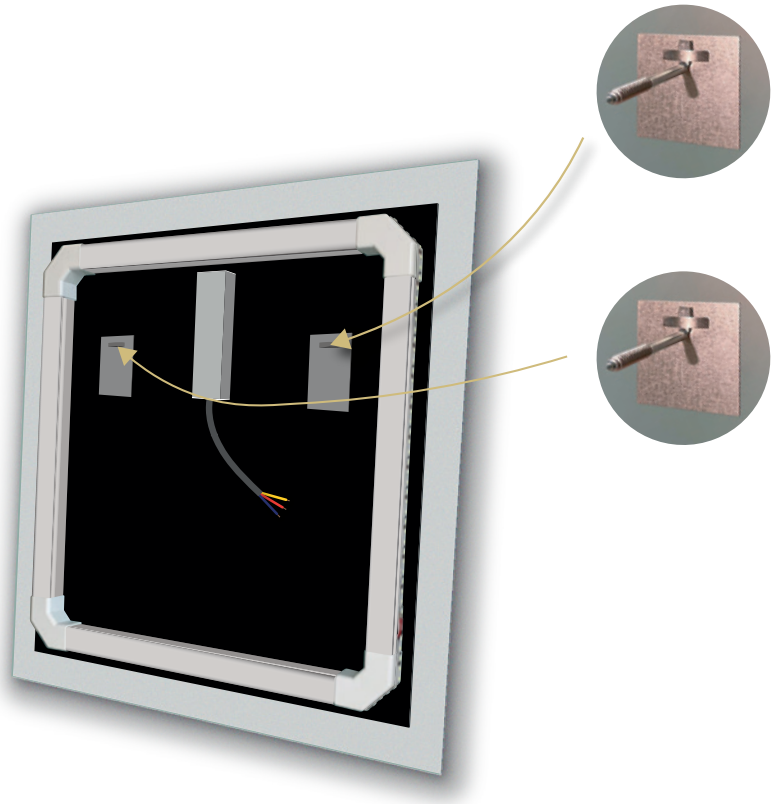

8

Curățare și mentenanță

1 **Folosiți un solvent pentru a îndepărta folia de protecție.**

2 **Pentru îngrijirea zilnică a suprafețelor de sticlă, utilizați numai produse concepute pentru acestea sau o cârpă din microfibră.**

3 **Nu curățați geamul cu agenți de curățare agresivi (silicon sau acizi) care poate deteriora suprafața sticlei.**

Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE conform Directivei 2012/19/UE),care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb,ar trebui sa protejați sănătatea umană și mediul prin predarea echipamentele uzate la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice stabilite de guvern sau autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare vor ajuta la prevenirea efectelor negative asupra mediului și sănătății umane.
Contactați un instalator sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre locația și condițiile acestor puncte de colectare.



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

vânzător

:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Republica Cehă
IČ: 29460522, EU-TVA: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

producător:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
NRC: 10888560

www.daramio.ro